




Thématique
**EAU CHAUDE
SANITAIRE**

Élément technique :
Chauffe-eau
thermodynamique

Sous élément technique :
CET

Valable pour :

- ☒ Neuf ☒ Mi ☒ Tertiaire
☒ Rénovation ☒ Collectif

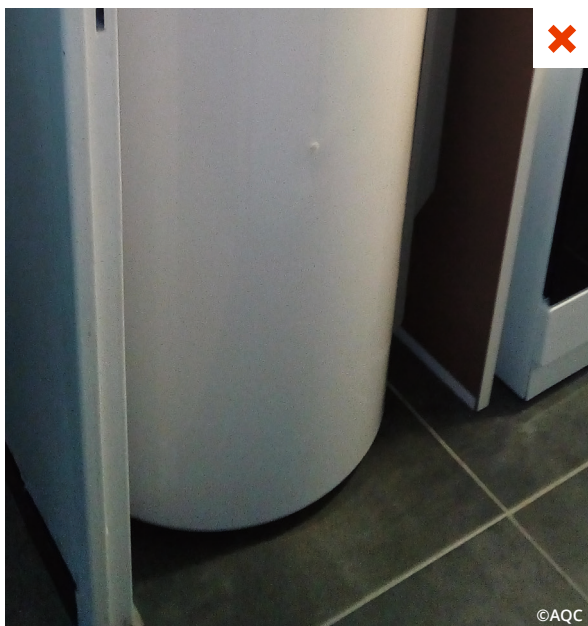

©AQC



CONSTAT DE NON-QUALITÉ

La cuve de stockage du CET, d'une capacité supérieur à 200L n'est pas fixée au sol.



ORIGINES

- ☐ Conception ☒ Exécution ☐ Exploitation

- Méconnaissance des règles de l'art.
- Oubli lors de la mise en œuvre.



PRINCIPAL IMPACT

- Risque de déplacement du CET engendré par les vibrations du compresseur.



SOLUTION CORRECTIVE

- Réaliser la fixation selon les préconisation du fabricant.



BONNES PRATIQUES

- Une patte de fixation est mise en œuvre au niveau du sol.
- Prévoir les matériaux de fixation adaptés à la nature du support.
 - Réaliser un contrôle à réception.



©AQC

RÈGLES DE L'ART

- NF DTU 65.16 P1-1 (juin 2017) Travaux de bâtiment Installations de pompes à chaleur Partie 1-1, 15.1.3 Supports et fixations

Téléchargez d'autres ressources sur la même thématique

RAPPORTS



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EN RÉNOVATION

Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre l'AQC et EnvirobatBDM.

Il a pour but de présenter 12 enseignements majeurs concernant l'installation et l'utilisation de chauffe-eau thermodynamique dans des projets de rénovations performantes.



ÉTUDES DE CAS



MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Cet exercice sous forme de cas pratique illustre les défauts / anomalies liés à la mise en place d'une nouvelle installation de chauffage. Il traite des impacts, risques et conséquences engendrés par les anomalies constatées ainsi que des bonnes pratiques et les règles de l'art.



QCM



ECS - QUESTIONS SEULES



ECS - QUESTIONS ET CORRECTIONS

Retrouvez l'ensemble des publications du Dispositif REX BP

www.dispositif-rexbp.com



[DispositifREXBP](https://www.facebook.com/DispositifREXBP)

réalisé avec le soutien financier de :

